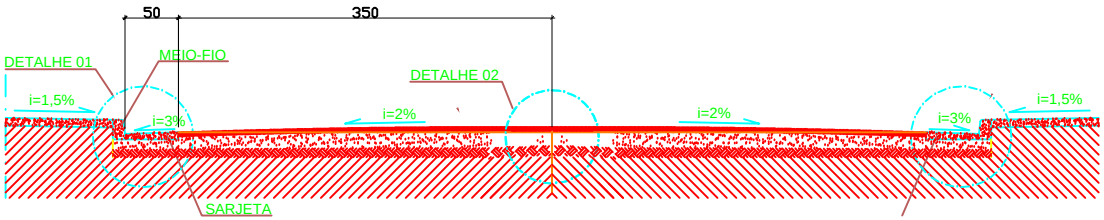

CORTE TRANSVERSAL PISTA DE ROLAMENTO - PAV. ASFÁLTICO

ESCALA.....1/50



DETALHE 01- MEIO-FIO E SARJETA - PAV. ASFÁLTICO

ESCALA.....1/10



DETALHE 02- CORTE CAMADAS PMF

ESCALA.....1/25

NOTAS:

A COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO TERÁ ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM E DEVERÁ APRESENTAR PROCTOR NORMAL 100%

O SOLO ESTABILIZADO DEVERÁ POSSUIR PROCTOR NORMAL DE 100% E ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM

A GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM MÁQUINA EXTRUSORA E CONFORME DETALHE 1 E DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AOS 28 DIAS DE FCK = 20 MPa

A CALÇADA (PASSEIO) DEVERÁ SER EXECUTADA COM ACABAMENTO CONVENCIONAL, DESEMPENADO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 2 METROS, SENDO MODULADAS COM RIPAS DE 0,05 X 0,02 METROS E DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AOS 28 DIAS DE FCK = 15 MPa

DEMAIS DETALHES DO PROCESSO CONSTRUTIVO DEVE OBEDECIDO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Juvenília

Administração 2017 a 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA			FORMATO: A3
TÍTULO: DETALHES TÍPICOS		RESPONSÁVEL TÉCNICO: NOME: WEVERTON SILVA SANTOS NASCIMENTO CREA-MG 190340/D	ESCALA: INDICADA
CONTEÚDO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENILIA CNPJ01.612.485/0001-37	DATA:
ENDEREÇO: RUAS JUVENÍLIA, MONTE REI E PORTO AGRÁRIO			PRANCHA: 04/06