


DETALHE DO REBAIXO DO MEIO-FIO (ACESSIBILIDADE)

PROPOSTA DE PROJETO DE REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO

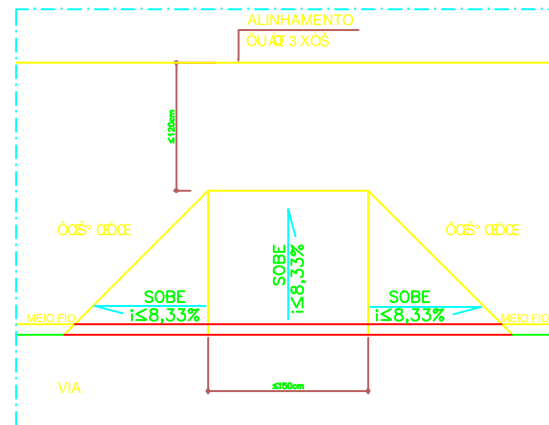

PROPOSTA DE PROJETO DE REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO

VISTA SUPERIOR

ESCALA:.....1/50

NOTAS:

A COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO TERÁ ESPESSURA MÍNIMA DE 20 CM E DEVERÁ APRESENTAR PROCTOR NORMAL 100%

O SOLO ESTABILIZADO DEVERÁ POSSUIR PROCTOR NORMAL DE 100% E ESPESSURA MÍNIMA DE 15 CM

A GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM MÁQUINA EXTRUSORA E CONFORME DETALHE 1 E DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AOS 28 DIAS DE FCK = 20 MPa

A CALÇADA (PASSEIO) DEVERÁ SER EXECUTADA COM ACABAMENTO CONVENCIONAL, DESEMPENADO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 2 METROS, SENDO MODULADAS COM RIPAS DE 0,05 X 0,02 METROS E DEVERÁ POSSUIR RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AOS 28 DIAS DE FCK = 15 MPa

DEMAIS DETALHES DO PROCESSO CONSTRUTIVO DEVE OBEDECIDO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO



Prefeitura Municipal de Juvenília

Administração 2017 a 2020

PROPOSTA DE PROJETO DE REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA			FORMATO: A3
PROPOSTA DE PROJETO DE REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO	RESPONSÁVEL TÉCNICO: NOME: WEVERTON SILVA SANTOS NASCIMENTO CREA-MG 190340/D	PROPRIETÁRIO:	ESCALA: INDICADA
PROPOSTA DE PROJETO DE REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA CNPJ 01.612.485/0001-37		DATA:
PROPOSTA DE PROJETO DE REBAIXAMENTO DO MEIO-FIO			PRANCHA: 05/06